




Johdanto

Elpressin ilmajohtojatkosten tuotevalikoimaan kuuluu tuotteita, jotka on tarkoitettu kuparijohtimien, seostettujen alumiinijohtimien tyyppiä AlMgSi (Super B) ja Al59 sekä FeAl-johtimien jatkamiseen. Tunnettujen, kuparisten ja alumiinisten kiertojatkosten lisäksi tuotevalikoimassa on puristusjatkoksia LFS ja LFEAL, jotka puristetaan Elpress V500-, V611-, T2600-, V1300 (TI)- ja V1400-järjestelmillä. Testaus on tehty SS424 1241:n vaatimusten mukaan.

Kiertojatkosputket Cu-johtimille 10 - 35 mm²

- materiaali kupari
- langoille ja johtimille, katso huomautus
- jatkosta kierretään niin, että sen kierto on johtimen iskusuuntaa vastaan
- työkalu: jakoavain

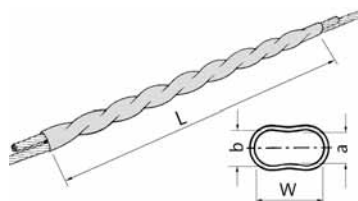

Luettelo-nro. mm ²	mm a	b	W	L	Kpl/pak.	Kiertäminen/ kierrosten määrä	Merkintä Elpress XX = Vuosi	Huom.
K 10 T	3,6	4,0	7,8	200	100	5	K10T XX	1
K 16	5,2	5,8	11,1	250	100	3,5	K16 XX	2
K 25	6,2	7,0	13,8	300	100	3,5	K25 XX	2
K 35	7,5	8,3	16,2	350	100	3,5	K35 XX	2


Huom.

- 1 Lanka
2 Köysi

8

Kiertojatkosputket Al-johtimille 31 - 99 mm²

- materiaali alumiini
- jatkosta kierretään niin, että sen kierto on johtimen iskusuuntaa vastaan
- työkalu: jakoavain

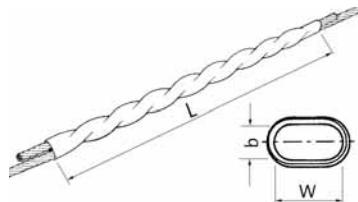


Luettelo-nro	mm ²	mm b	W	L	Kpl/pak.	Kiertäminen/ kierrosten määrä	Merkintä Elpress XX = Vuosi
1006	31	9,1	17,3	355	100	3,5	1006 XX
1009	49	11,0	21	465	100	4	1009 XX
1010-AL	62	12,0	23	480	10	4	1010 XX
1014-AL	99	14,7	28	660	10	4,5	1014 XX



Ilmajojtojatkokset 31 - 241 mm² AlMgSi:lle (Super B) ja Al59:lle

- materiaali alumiini
- ilmajohtojen jatkamiseen
- testattu SS 424 1241:n vaatimusten mukaan
- jatkosputken sisäpuolella on kontaktipastaa
- johdin on puhdistettava



Luettelo- nro. mm ²	mm d	D	L	Kpl/ pak.	Puristusten määrä*	Merkintä Elpressin logo, XXXX = Vuosi, viikko	Työkalu kts. sivu
LFS 31	8,0	15,0	200	20	2x5	LFS 31 16 XXXX ALMGSI	10:9, 10:12, 10:19, 10:28
LFS 62	11,0	16,0	200	10	2x5	LFS62 16 XXXX ALMGSI	↓ ↓ ↓ ↓
LFS 99	13,5	18,7	250	10	2x5/2x10**	LSF99 20 XXXX ALMGSI	↓ ↓ ↓ ↓
LFS 157	17,5	24	400	5	2x8	LSF157 26 XXXX ALMGSI	↓ ↓ ↓ ↓
LFS 241	21	30	450	5	2x8	LSF241 32 XXXX ALMGSI	↓ ↓ ↓ ↓

* Puristusjärjestys, katso kuva.

** Kun puristamiseen käytetään järjestelmää T2600, V500, V611 ja V800, tarvitaan 2x10 puristusta.

Ilmajojtojatkokset 62 ja 99 mm² FeAl-johtimelle

- ulkopuolinen Al-hylsy + sisäpuolinen teräshylsy "sydämmelle"
- täyttää SS 424 1241:n vaatimukset



Luettelo- nro. mm ²	mm d	D	L	kg/3	Puristusten määrä**	Merkintä* XXXX = Vuosi, viikko	Kpl/ pak.	Työkalu kts. sivu
LFEAL 62	11	16	310	0,35	Al: 2x5 Teräs: 2x5	LFEAL 62 6 XXXX	3	10:19, 10:28
LFEAL 99	13,5 5	18,7 8	360 95	0,5	Al: 2x5 Teräs: 2x5	LFEAL 99 20 XXXX LFEAL 99 8 XXXX	3 3	↓

* Elpressin logo on merkinnässä.

** Puristusjärjestys, katso kuva.

